


**Selbstverriegelndes Einsteckschloss
mit Anti-Panik-Funktion**

**Self-locking mortise lock
with panic function**

5495

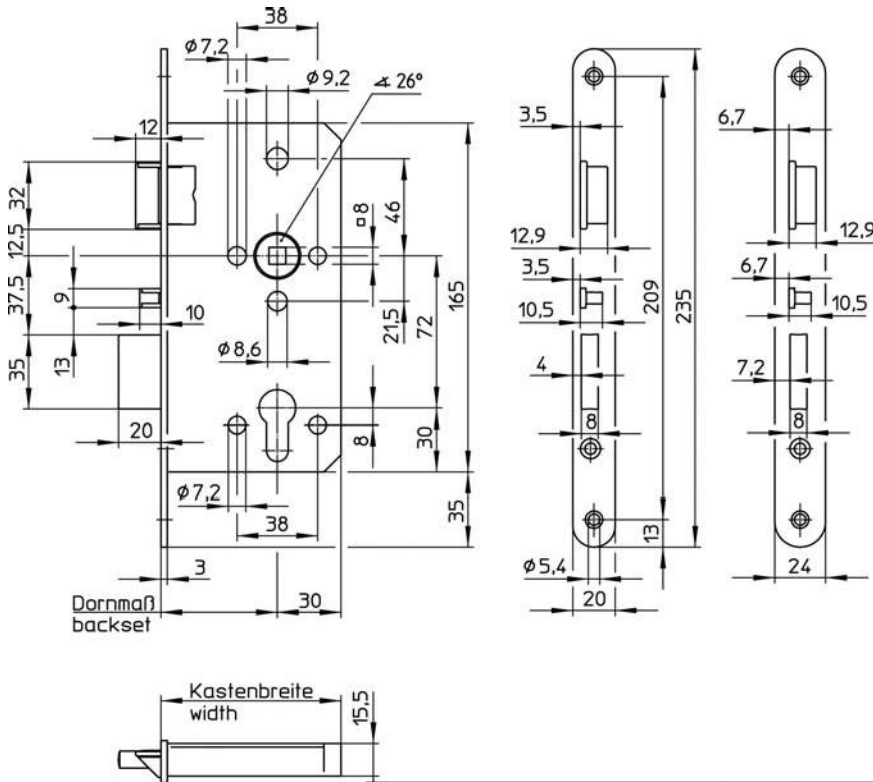

Art. Nr./Art. No.	5495		
Dornmaße/Backsets	mm	55	60 65 80
Kastenbreiten/Widths	mm	85	90 95 110

Selbstverriegelndes Einsteckschloss mit Anti-Panik-Funktion, für Profilylinder vorgerichtet, 8mm Klemmnuss mit Gleitlager, automatischer Riegelausschluss 20mm, Falle und Riegel vernickelt, Stulp Nirosta matt gebürstet, Staub- und Späneschutz durch Stahlbuchsen, Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falz- und Stumpftüren.

Anforderungen gemäß DIN 18 251 – 1 Klasse 3.

Funktion

Die Verriegelung erfolgt automatisch nach Schließen der Tür, jedoch erst nach exakter Positionierung der Falle im Schließblech.

Innenseite Drücker: Falle und Riegel werden über den Drücker zurückgezogen.

Außenseite Knauf: Falle und Riegel werden mit dem Schlüssel (Wechselfunktion) zurückgezogen.

Sonderausführung

- Stulp 20mm oder 24mm, kántig
- 9mm Nuss
- FS-Ausführung

Kann nicht in Verbindung mit elektrischen Türöffnern verwendet werden.

Maximale Türluft: 8mm

03.07

Self-locking mortise lock with panic function, prepared for profile cylinders, 8mm clamping-follower with slide bearing, 20mm dead bolt throw, nickel-plated latch bolt and dead bolt, stainless steel forend, galvanised lock case, dust and particle protection due to steel sleeves, suitable for rebated and non-rebated doors.

According to DIN 18 251-1 class 3 requirements.

Function

Locks automatically as soon as the door closes and the latch is fully engaged.

Inside lever handle: lever handle operation causes latch and bolt to retract.

Outside door knob: Key operation causes lever and latch to retract (action of the key on the latch bolt function).

Special designs

- forend 20mm or 24mm, square ends
- 9mm follower
- fire-rated version

Please note that this lock cannot be used in conjunction with electric door openers!

Maximum gap between door and frame 8mm.