

WILKA

Mit Sicherheit gut



Renovierungsschlösser

Für Servicemonteur des Metallhandwerks



Einsteckschloss 1438

Das Rohrrahmenschloss 1438 mit spezieller Stulp für Renovierungs- und Reparaturbedarf ermöglicht Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Schlossstulp hat eine Sonderlänge von 380mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stulprückseite zu individuellen Anpassungen der Anschraublöcher.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > Falle umlegbar
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaß
- > Keine Anschraublöcher, dadurch individuell verwendbar
- > Bohrnut auf der Stulprückseite
- > SKG**-Ausführung erhältlich (Art. 1738)

Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend
- > 10mm Nuss
- > Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)
- > Gesteuerter Fallenfeststeller

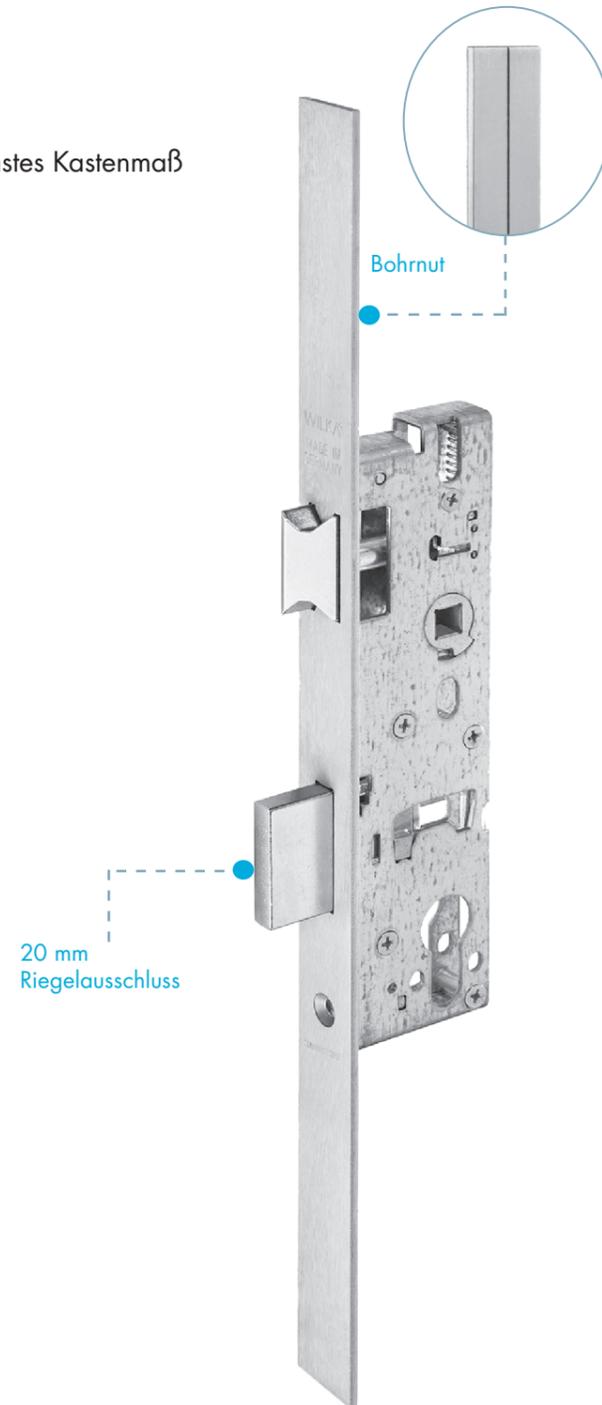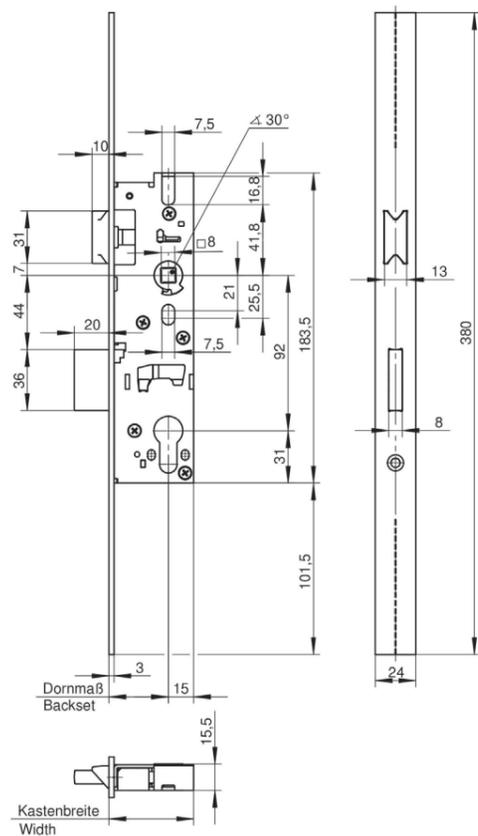

Art.-Nr.	Dornmaße	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
1438	25 – 45 mm	16/24 mm	24 mm	Seite 11 – 13


Einsteckschloss 1433

Das Rohrrahmenschloss 1433 mit spezieller Stulp für Renovierungs- und Reparaturbedarf erhalten Sie in 20mm Dorn. Der Schlossstulp hat eine Sonderlänge von 380mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stulprückseite zu individuellen Anpassungen der Anschraublöcher.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Falle umlegbar
- > 8 mm Nuss
- > Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaß
- > Keine Anschraublöcher, dadurch individuell verwendbar
- > Bohrnut auf der Stulprückseite

Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend
- > Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)

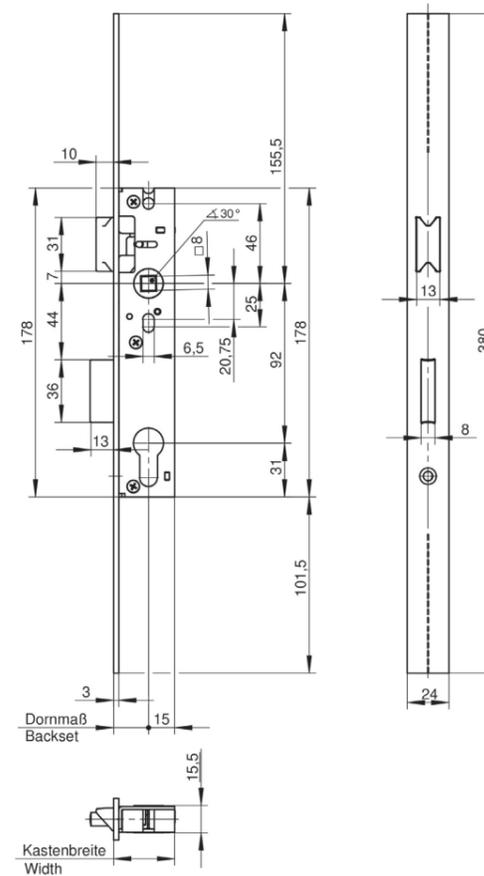

Art.-Nr.	Dornmaß	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
1433	20 mm	24 mm	24 mm	Seite 11 – 13



Einsteckschloss 1472

Das Rohrrahmenschloss 1472 mit spezieller Stulp für Renovierungs- und Reparaturbedarf hat eine 72 mm Entfernung. Der Schlossstulp hat eine Sonderlänge von 380 mm inklusive einer komfortablen Bohrnut auf der Stulprückseite zu individuellen Anpassungen der Anschraublöcher.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Falle umlegbar
- > 8 mm Nuss
- > Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > 20 mm Riegelausschluss
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaß
- > Keine Anschraublöcher, dadurch individuell verwendbar
- > Bohrnut auf der Stulprückseite

Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 5 mm vorstehend

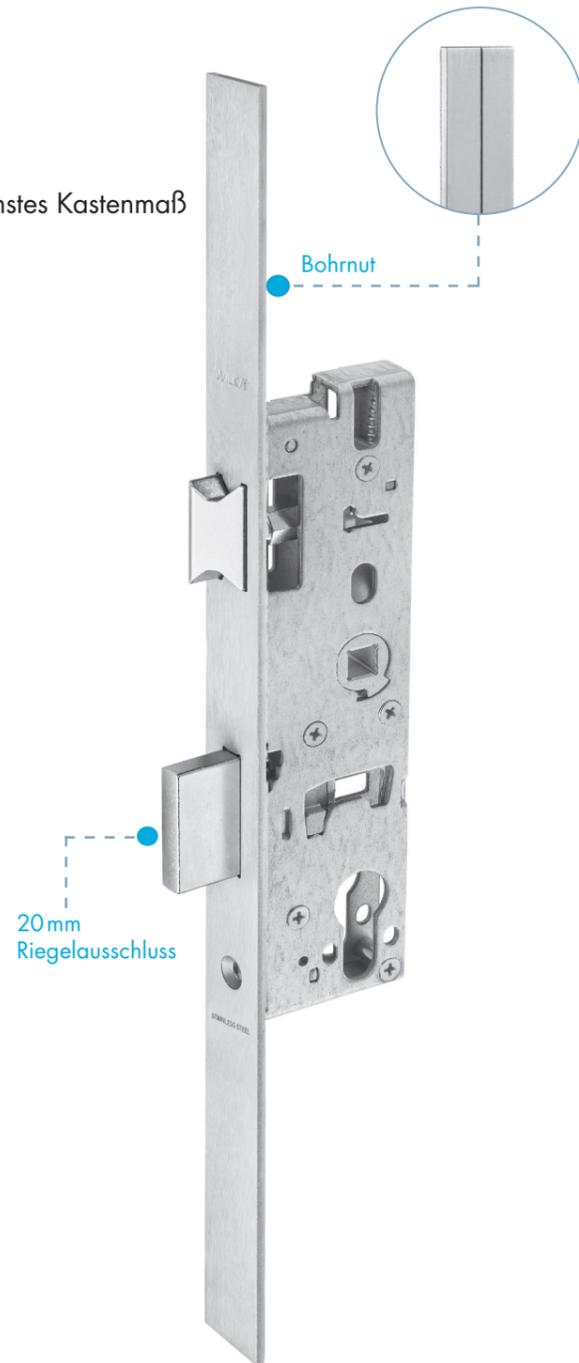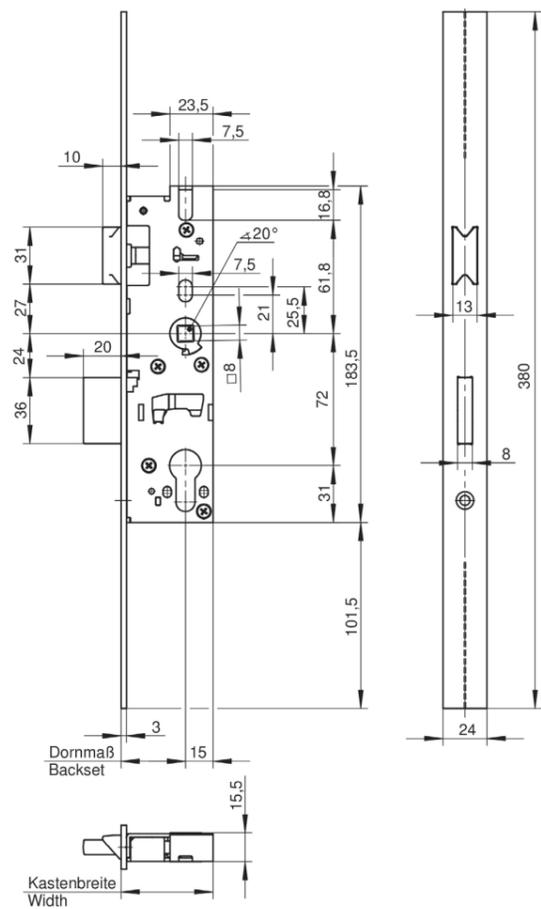

Art.-Nr.	Dornmaß	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
1472	25 – 45 mm	16/24 mm	24 mm	Seite 11 – 13


Einsteckschloss mit Fallensperre 141F

Das Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit Fallensperre und spezieller Stulp für Renovierungs- und Reparaturbedarf ermöglicht Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Schlossstulp hat eine Sonderlänge von 380 mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stulprückseite zu individuellen Anpassungen der Anschraublöcher.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > 8 mm Nuss
- > Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaß
- > Keine Anschraublöcher, dadurch individuell verwendbar
- > Bohrnut auf der Stulprückseite

Sonderausführungen

- > Falle 5 mm vorstehend

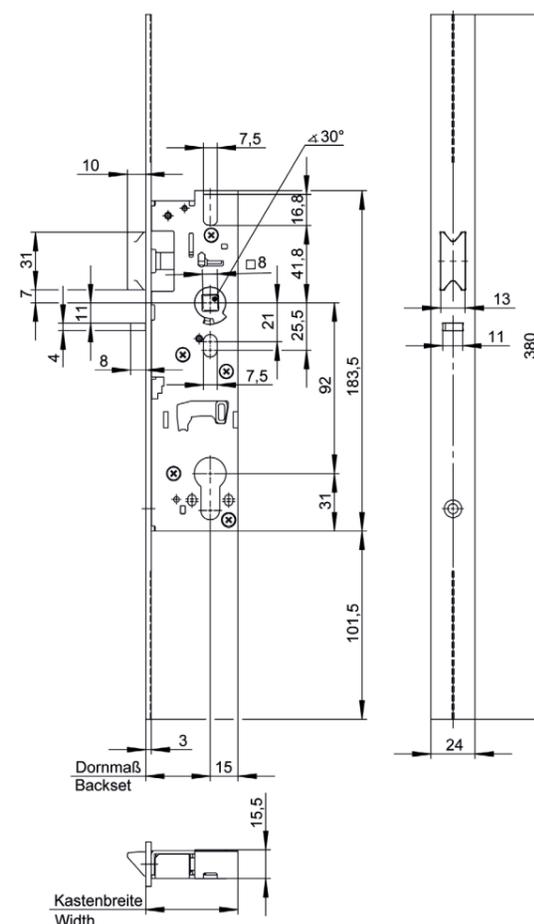

Art.-Nr.	Dornmaß	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
141F	30 – 45 mm	24 mm	24 mm	Seite 14,15


Einsteckschloss 1435

Einsteck-Schwenkriegelschloss 1435 für Rohrrahmentüren mit spezieller Stulp für Renovierungs- und Reparaturbedarf. Der Schlosstulp hat eine Sonderlänge von 380 mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stulprückseite zu individuellen Anpassungen der Anschraublöcher. 1-tourig = 36 mm Riegelausschluss. Riegel mit 2 lose eingelegten Stahlstiften, hoher Schutz gegen Absägen, Schraubverbindung für extrem hohe seitliche Belastung. Anforderung gemäß DIN 18 251-2 Klasse 3.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- > Riegel mit Stahlstiften
- > Hoher Schutz gegen Absägen und seitliche Belastung
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaß
- > Keine Anschraublöcher, dadurch individuell verwendbar
- > Bohrnut auf der Stulprückseite

Sonderausführungen

- > Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)

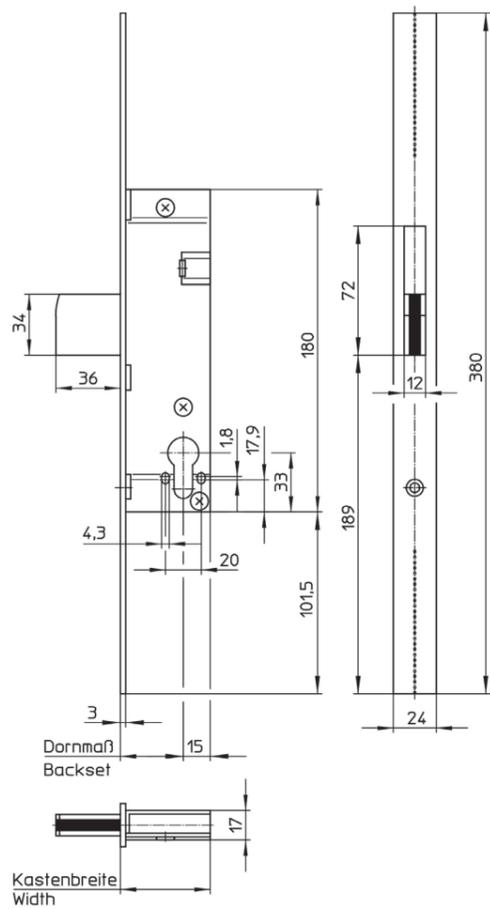

Schwenkriegel, 36 mm Ausschluss



Art.-Nr.	Dornmaße	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
1435	25 – 40 mm	24 mm	-	Seite 15


Einsteckschloss 1436

Einsteck-Schwenhakenriegelschloss 1436 für Rohrrahmentüren mit spezieller Stulp für Renovierungs- und Reparaturbedarf. Der Schlosstulp hat eine Sonderlänge von 380 mm. Die Bohrnut auf der Stulprückseite ermöglicht individuelle Anpassungen der Anschraublöcher. 1-tourig = 24,5 mm Riegelausschluss. Riegel mit 2 lose eingelegten Stahlstiften, hoher Schutz gegen Absägen, Schraubverbindung für extrem hohe seitliche Belastung. Anforderung gemäß DIN 18 251-2 Klasse 3.


- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- > Riegel mit Stahlstiften
- > Hoher Schutz gegen Absägen und seitliche Belastung
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaß
- > Keine Anschraublöcher, dadurch individuell verwendbar
- > Bohrnut auf der Stulprückseite

Sonderausführungen

- > Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)

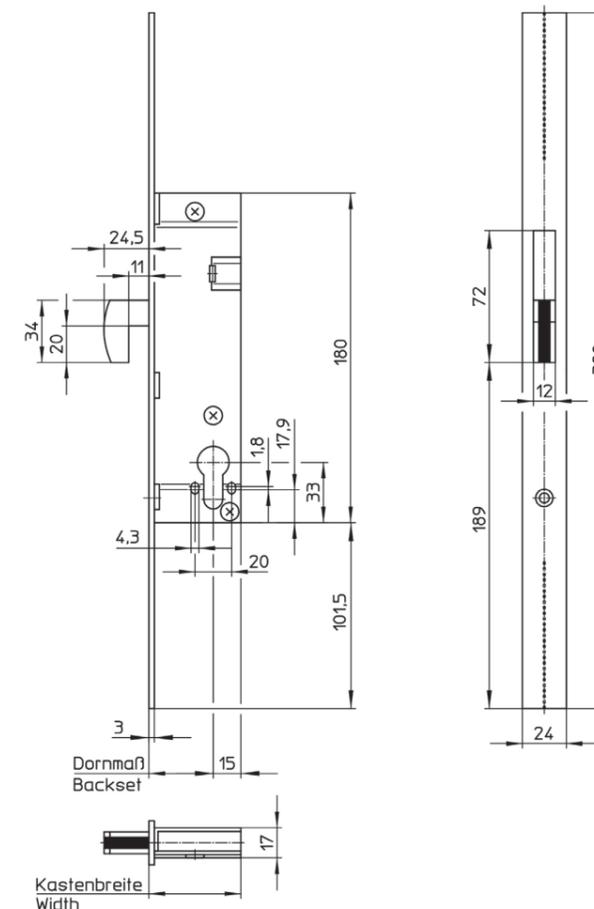

Schwenhaken, 24,5 mm Ausschluss

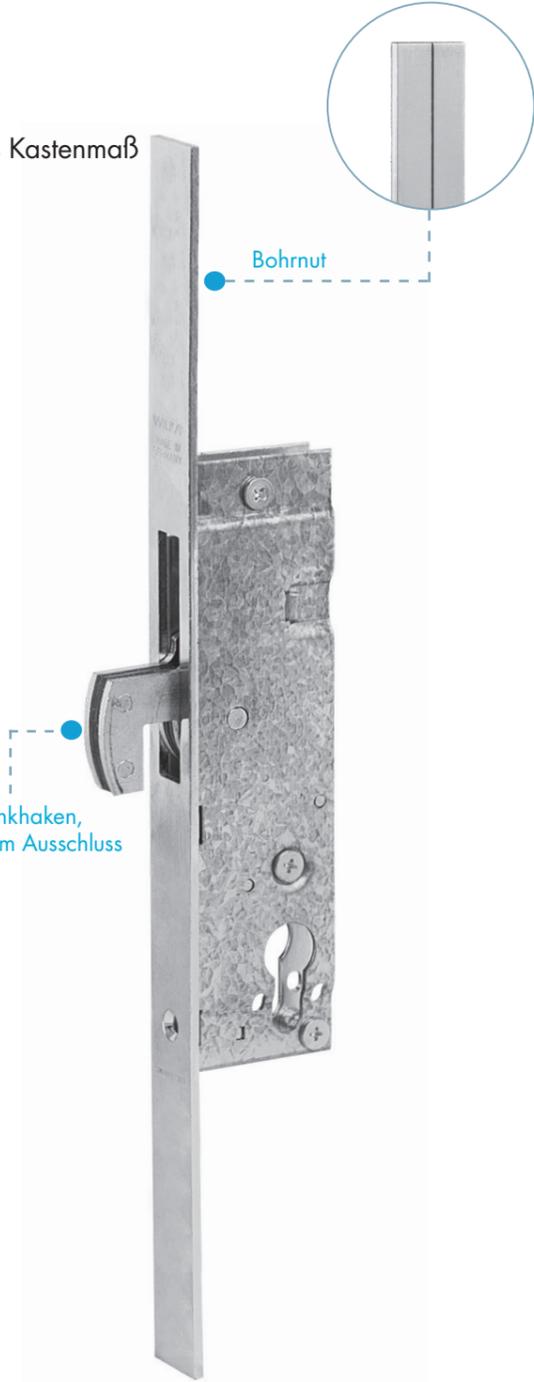

Art.-Nr.	Dornmaße	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
1436	25 – 40 mm	24 mm	-	Seite 15


Anti-Panik-Kindergartenlösung der Serie 6000. Mit 380 mm Stulp für den Renovierungs- und Reparaturbedarf ohne vorgebohrte Löcher zur individuellen Anpassung der Anschraublöcher. Geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 und EN 1125. Türdrücker mit Hochhaltefeder (EN 179) sind zu verwenden.

Hinweis: Wir empfehlen für Fluchttüren in Kindergärten die Kombination mit dem Gfs EH-Türwächter oder E-Bar®. Zertifikate unter: www.wilka.de

- > WILKA Baukastensystem
- > Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- > In den Funktionen B, E lieferbar
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastennm
- > Keine Anschraublöcher, dadurch individuell verwendbar
- > Bohrnut auf der Stulprückseite

Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend
- > Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel
- > Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel
- > Gesteuerter Fallenfeststeller (Funktion E)
- > Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)

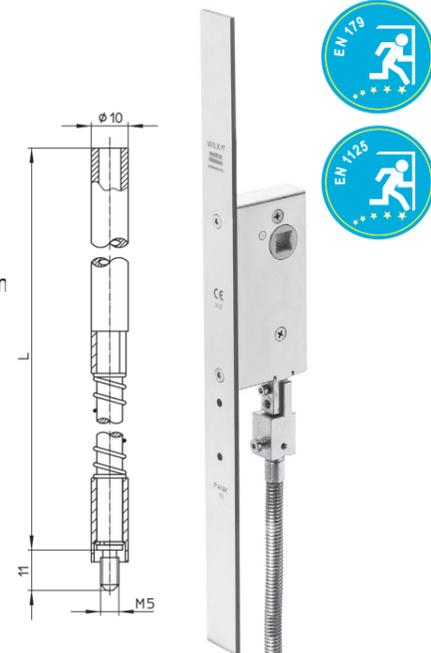


9353

Schließblech für Schlösser mit Renovierungsstulp

Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material	
9353	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet	
	für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472	


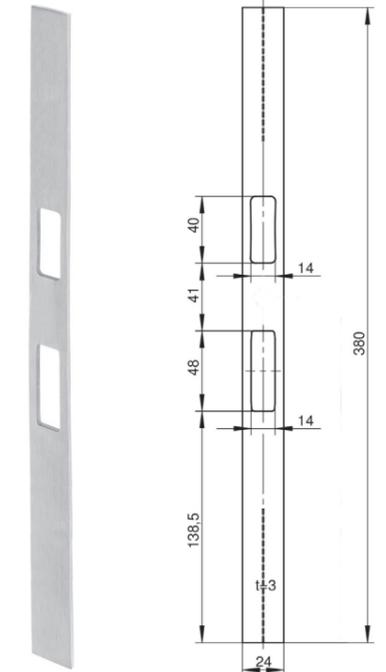


9369

U-Schließblech für Schlösser mit Renovierungsstulp

Maße 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material	
9369	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet	
	für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472	

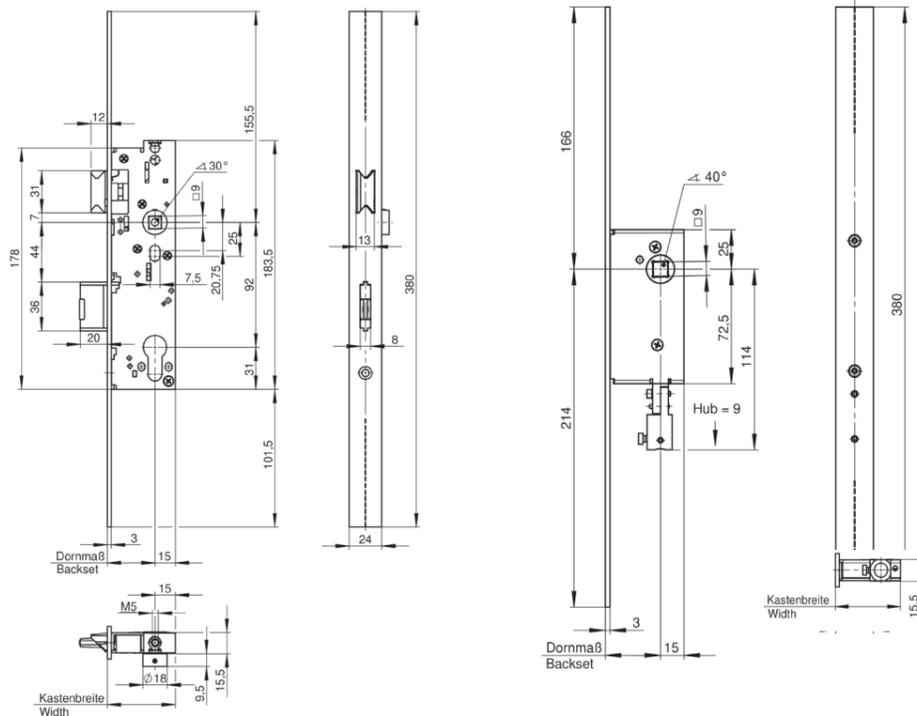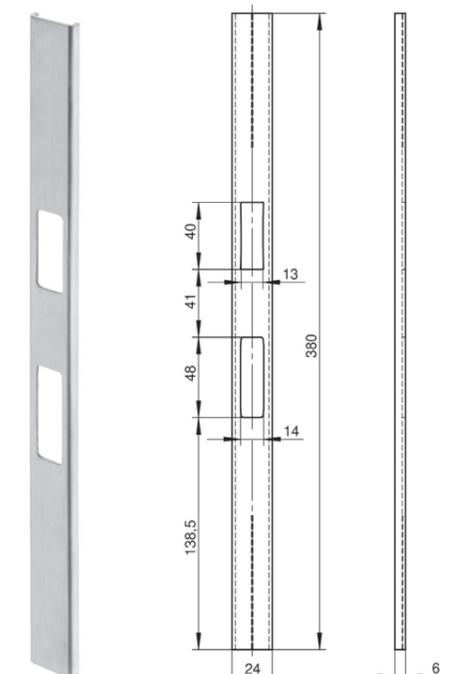

Art.-Nr.	Dormmaße	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
Serie 6000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Seite 16 – 18


Zugelassene Beschläge finden Sie in den Zertifikaten EN 179 und EN 1125 unter www.wilka.de

9371

Schließblech für Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 16 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9371	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

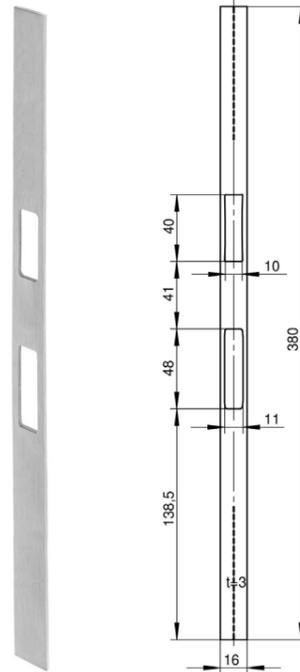


9373

Lappenschließblech für Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9373	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

* Richtungsangabe erforderlich

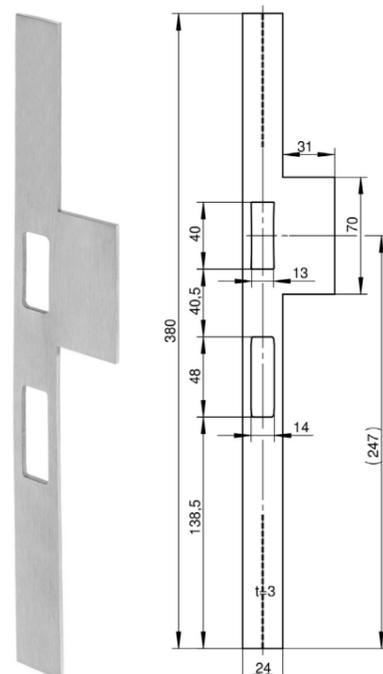


9365

E-Öffner-Lappenschließblech für Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9365	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

* Richtungsangabe erforderlich

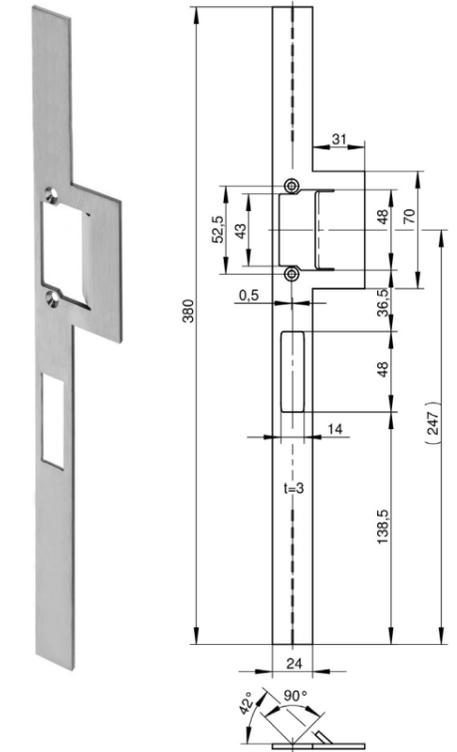


9366

E-Öffner Schließblech für Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9366	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

* Richtungsangabe erforderlich

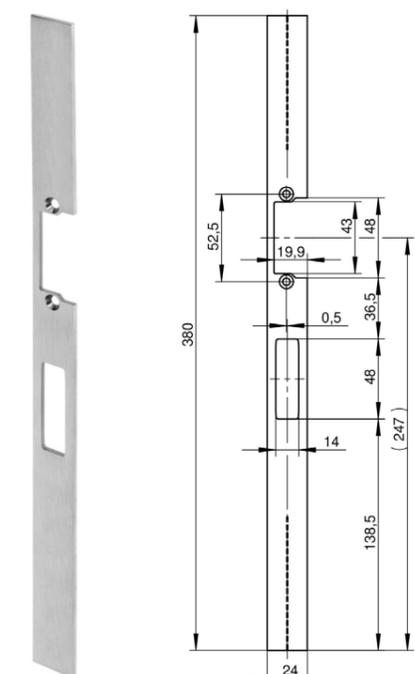


9376

Schließblech für Schlösser mit Renovierungstulp

Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9376	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	141F

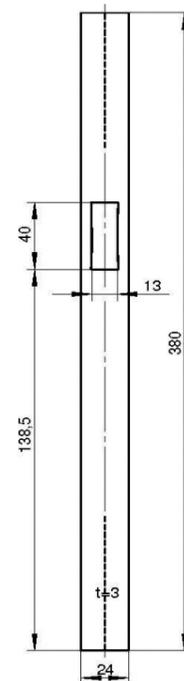


9378

U-Schließblech für Schlösser mit Renovierungstulp

Maße 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9378	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	141F

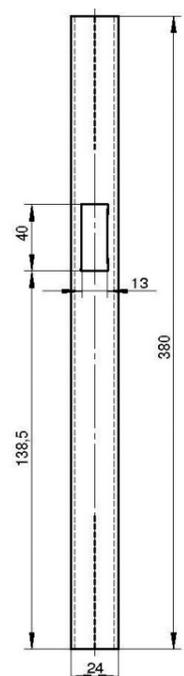

9377


E-Öffner Schließblech für Schlösser mit Renovierungstulp

Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9377	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	141F

*Richtungsangabe erforderlich

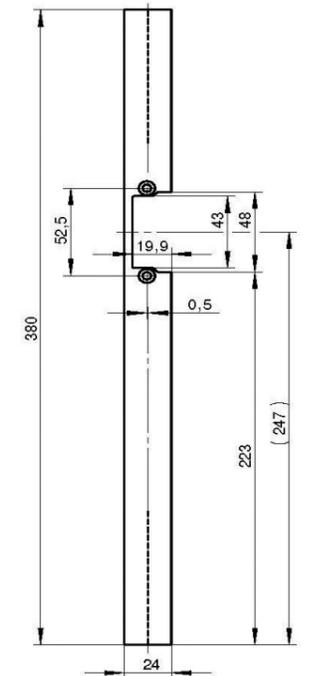


9372

Schließblech für Schlösser mit Renovierungstulp

Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9372	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	1435, 1436

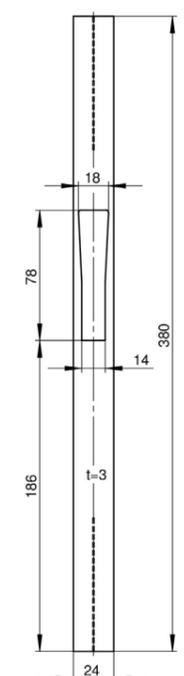


P703

Schließblech für Anti-Panik-Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
P703	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	Serie 6000, 7000

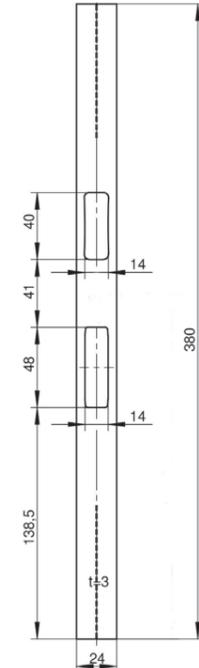


P770

Lappenschließblech für Anti-Panik-Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
P770	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	Serie 6000, 7000

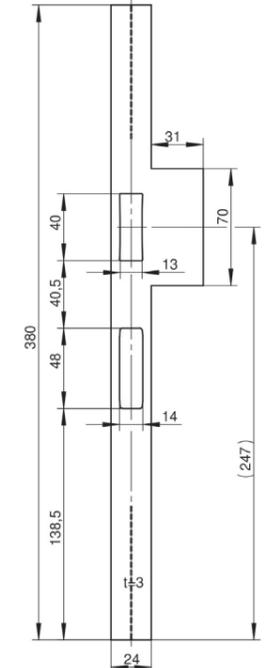


*Richtungsangabe erforderlich

P747

U-Schließblech für Anti-Panik-Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
P747	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	Serie 6000, 7000

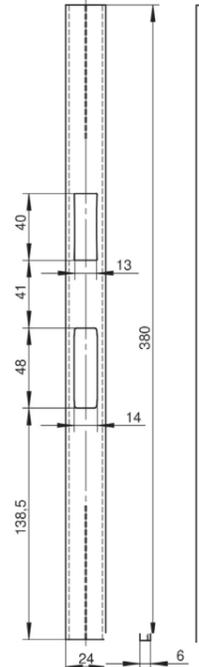


P733

E-Öffner Schließblech für Anti-Panik-Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
P733	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	Serie 6000

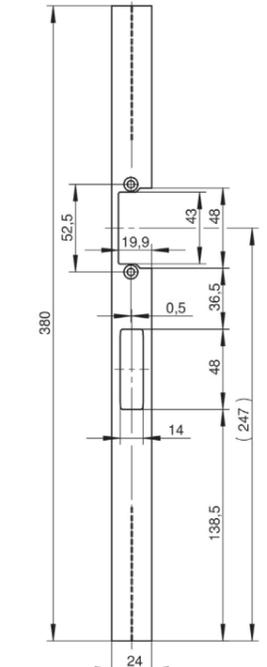

*Richtungsangabe erforderlich

WILKA

Mit Sicherheit gut

Das Bestellformular für unser Renovierungsprogramm können Sie unter www.wilka.de/downloads herunterladen.



Ihr Ansprechpartner



WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64 · 42549 Velbert

info@wilka.de · www.wilka.de · www.wilka.com