


**Selbstverriegelndes Schloss für
Rohrrahmentüren mit AP-Funktion**

**Self-locking mortise lock for single
metal frame doors with panic function**

1682

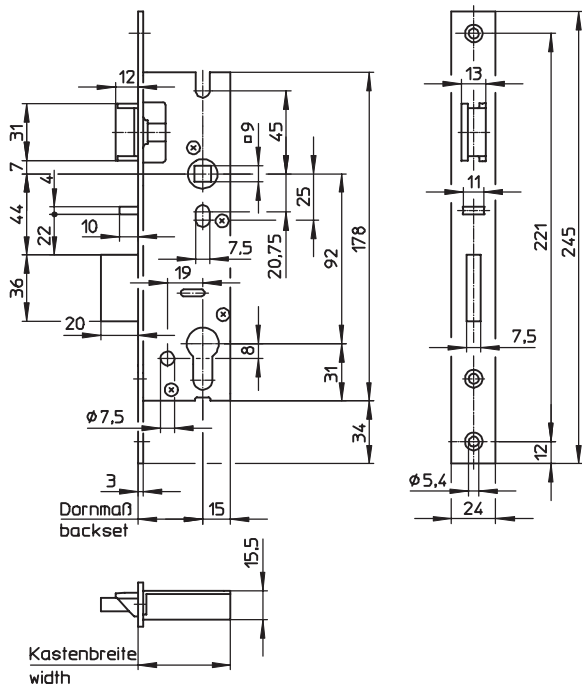

Art. Nr./Art. No.	1682	
Dornmaße/Backsets	mm	30 35 40 45
Kastenbreiten/Widths	mm	45 50 55 60

Selbstverriegelndes Einsteckschloss für einflügelige Rohrrahmentüren mit Anti-Panik-Funktion, für Profilzylinder vorbereitet, komplett verzinkt, 9mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, automatischer Riegelausschluss 20mm, Stulp Nirosta, Falle und Riegel vernickelt, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher.

Self-locking mortise lock for single metal frame doors with panic function, prepared for profile cylinder, fully zinc plated, 9mm solid follower, with action of the key on the latch bolt, handed (direction must be stated), automatic bolt extended 20mm, stainless steel forend, latch and dead bolt extended 20mm, stainless steel forend, latch and dead bolt nickel-plated, top and bottom of lock case closed, end-to-end screw holes.

Funktion

Verriegelung erfolgt automatisch nach Türschließung.

innen: Falle und Riegel werden über den Drücker (Anti-Panik-Funktion) zurückgezogen.

außen: Falle und Riegel werden mit dem Schlüssel (Wechselfunktion) zurückgezogen.

Function

Locking action occurs automatically following the closing movement.

internal aspect: Activation of the lever causes the latch and dead bolt to retract (panic function).

external aspect: Latch and dead bolt can be retracted with the key (action of the key on the latch bolt function).

Sonderausführung:

- Falle und Riegel 5mm vorstehend
- Falle und Riegel 3mm vorstehend
- U-Stulp 22mm oder 24mm
- Riegelüberwachung inkl. 6m Kabel
- Nussüberwachung inkl. 6m Kabel

Special designs

- latch and dead bolt extended 5mm
- latch and dead bolt extended 3mm
- U-shaped forend 22mm or 24mm
- dead bolt monitoring device including 6m cable
- follower monitoring device including 6m cable

HINWEIS:

Kann nicht in Verbindung mit elektrischen Türöffnern verwendet werden.

Please note:

This item cannot be used in conjunction with electric door openers.